

Mimaki Cloud Technology

即使不在印刷機周圍也能掌握印刷機運作狀況及耗墨量，支援計劃性地規劃作業，印刷時也能進行其他作業。

且可事先規劃清潔保養的時間、準備充足墨水等。

■產品規格

■產品規格		CJV200-160	CJV200-130	CJV200-75	JV200-160	JV200-130
項目						
印刷噴頭		微壓電式噴頭				
印刷解析度		Y：600, 900, 1,200 dpi X：600, 1,200 dpi				
噴頭間距		手動2段式(1.5・2.0mm)				
墨水	種類	SS22・SS21・BS4				
	顏色	4色(C,M,Y,K) 8色(C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or)				
	容量	SS22：440ml墨匣 / 1L墨包 SS21：440ml墨匣 / 2L墨包 BS4：600ml墨包 / 2L墨包				
墨水循環系統		搭載				
素材最大可設置寬度		最大 1,620mm	最大 1,371mm	最大 810mm	最大 1,620mm	最大 1,371mm
印刷最大範圍		1,610mm	1,361mm	800mm	1,610mm	1,361mm
素材外徑		φ 180mm 以下				
素材重量		25kg 以下（使用選配件時45kg 以下）※1				
紙管內徑		2 inch・3 inch				
切割功能	切割速度/加速度	速度：最大 300mm/s 加速度：最大 0.5G			-	
	切割壓	10-450gf			-	
	切割刀反覆次數	10次 /sec			-	
	反覆精度	±0.2mm			-	
連接方式		Ethernet 1000 BASE-T(建議)/ USB 2.0 Hi-speed				
電源規格		AC(100~120V/200~240V±10%)×2 50/60Hz±1Hz				
耗電量		最大：1,320W×2 以下 休眠時：4.5W 以下				
運作環境	可使用溫度	20-30°C				
	濕度	35 ～ 65% RH(無凝結)				
	精度保證溫度	20 ～ 25°C				
	粉塵	相當於一般辦公室				
機器尺寸(WxDxH)		2,770mm×748mm×1,370mm	2,520mm×748mm×1,370mm	1,960mm×748mm×1,370mm	2,770mm×748mm×1,370mm	2,520mm×748mm×1,370mm
機器重量		140kg	130kg	105kg	140kg	130kg

■墨水				
產品名稱	顏色	產品編號	備註	
BS4 600ml墨包 GREENGUARD Gold認證墨水	Cyan	BS4-C-60	使用時須準備OPT-J0361 ECO CASE 4 * 可另購2L墨包 須裝設OPT-J0364 MBIS3大量供墨裝置、 OPT-J0576 MBIS BKT OPT。	
	Magenta	BS4-M-60		
	Yellow	BS4-Y-60		
	Black	BS4-K-60		
SS22 440ml墨包 GREENGUARD Gold認證墨水	Cyan	SS22-C-44	* 可另購1L墨包 須購入並裝設 OPT-J0364 MBIS3大量供墨裝置、 OPT-J0576 MBIS BKT OPT。	
	Magenta	SS22-M-44		
	Yellow	SS22-Y-44		
	Black	SS22-K-44		
	Light Cyan	SS22-LC-44		
	Light Magenta	SS22-LM-44		
	Orange	SS22-OR-44		
	Light Black	SS22-LK-44		
SS21 440ml墨包 GREENGUARD Gold認證墨水	Cyan	SPC-0501C	* 可另購2L墨包 須購入並裝設 OPT-J0364 MBIS3大量供墨裝置、 OPT-J0576 MBIS BKT OPT。	
	Magenta	SPC-0501M		
	Yellow	SPC-0501Y		
	Black	SPC-0501K		
	Light Cyan	SPC-0501LC		
	Light Magenta	SPC-0501LM		
	Orange	SPC-0501Or		
	Light Black	SPC-0501LK		

Mimaki® 台灣御牧股份有限公司

https://taiwan.mimaki.com

週一至週五 上午 09:00~12:00 下午 13:00~18:00 國定假日休息

台灣御牧台中總公司 42756 台中市潭子區中山路 3 段 37 號
TEL：(04) 2533-0101 FAX：(04) 2533-0093

台灣御牧台北營業所 10472 台北市中山區濱江街 309 號 6 樓之 1
TEL：(02) 2516-6896 FAX：(02) 2516-6561

台灣御牧高雄營業所 80661 高雄市前鎮區成功二路 4 號 509 室
TEL：(07) 521-0226 FAX：(07) 521-1077

維修、技術諮詢客服中心 0800-530-101

從設計到輸出
協助業務的軟體(基本附送)

原廠RIP軟體
支援精美印刷與
輕易上手的操作性

外掛程式
更牽引出切割的可能性

設計軟體
更輕鬆地製作設計圖

Raster Link 7

fine Cut 9 for Illustrator®

Simple Create

For SignGraphics

Mimaki

環保溶劑型噴墨印刷機

200 series

CJV200-160 / -130 / -75

JV200-160 / -130

追求
高畫質及任何人
皆可使用的簡便性



印刷專用機
JV200



印刷 & 切割機
CJV200

*1：裝設OPT-J0502 Level腳座時，素材最大可裝設置45kg。

重要 CJV200-75/130/160、JV200-130/160在保固期內非人為損壞可免費維修。
加入每年的維修合約即可定期檢查，敬請安心使用。

●型錄上的畫面以及印刷樣本的一部份為嵌入合成。●本型錄記載的規格、設計等因技術改良而更動時，恕不另行告知。●本型錄記載的公司名稱、商品名稱為各公司的商標或註冊商標。●購入產品時，若有委託設置、操作指導等需求將收取額外的費用。●本產品(含軟體)相關的諮詢、支援以及記載內容諮詢僅限國內服務。●本產品(含軟體)為台灣規格，敝公司不提供海外地區之保養及技術服務。●請注意，由於噴墨印刷機係以高精細的墨點尺寸進行印刷，顏色於更換噴頭後可能會有些微變化；此外，使用多台機台時，每台機器的顏色可能產生些微差異。●使用較低解析度或最低pass數印刷時，可能因檔案或數據計算差異而影響畫質。●請注意，依所在地區規定，設置印刷機時須進行申請。●為了機台能夠永續使用，敬請簽訂安心便利的「維修合約」。●本型錄記載的規格及設計為2025年5月的出產品。





Quality

出眾的 精美度

搭載本公司旗艦機330系列的單顆印刷噴頭，最小3pl的細小墨滴也能精準控制的噴墨技術、高速也能高密度噴墨的330印刷噴頭，達到出眾的精美呈現度。



專用 17.0 m²/h



Easy

簡單易上手

易操作的精簡設計

容易清潔保養的
單顆噴頭



因為是單顆噴頭，
縮短了清潔時間、素材的自動調整時間。
正因為是精簡設計，才能迅速地執行印刷作業。


容易操作的大弧度開關蓋



容易確認的朝上面板

僅簡單點擊2下即可減少耗墨量
墨水節省

若能使用墨水節省功能，則不需要
專業知識，任何人都能輕鬆縮減耗
墨量。
任何素材、校色檔皆可使用。



簡單且正確的
自動設置


自動調整功能（DAS）將於設置素材
時自動執行必要的調整，無時無刻實
現最恰當的畫質。



人人皆可操作的设计軟體

SimpleCreate

SimpleCreate 是一款不用 DTP 軟體即可製作標籤、POP、貼紙等設計圖的軟體。
不僅能製作設計圖、切割線，還能從軟體直接輸出。

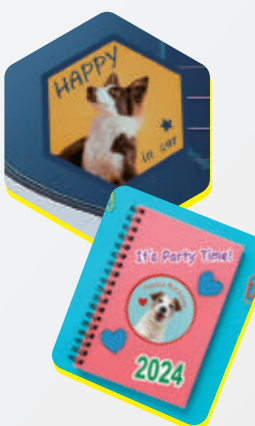

Speed

旺季也令人安心的 生產力

High Quality 1200x1200 6pass 6pass 12pass	10.1 m ² /h 5.0 m ² /h
Quality 900x1200 6pass 12pass	12.5 m ² /h 6.0 m ² /h
Standard 600x1200 6pass 12pass	17.0 m ² /h 8.5 m ² /h
High Speed 600x1200 4pass 6pass 12pass	22.0 m ² /h 11.0 m ² /h

※160的印刷速度。

Level1 ~ Level 5 5 階段調整



墨水節省 OFF
(一般印刷)



墨水節省 Level 3
(約縮減30%)



墨水節省 Level 5
(約縮減50%)

