

可選的2種RIP軟體及生產管理用雲端應用

■ 服飾、室內裝修專用的紡織RIP軟體

TxLink™5

搭載紡織生產專用便利機能

■ 講究易懂、易用性的印刷事業入門專用軟體

Raster Link 7



Mimaki Cloud Technology **PICT**

即使不在印刷機周圍也能掌握印刷機運作狀況及耗墨量，支援計劃性地規劃作業，印刷時也能進行其他作業。且可事先規劃清潔保養的時間、準備充足墨水等。

- ✓ 生產管理
- ✓ 補墨準備
- ✓ 清潔保養規劃 等等...



安全性高的無水印染墨水



TP410, Sb420, Sb411

安全性佳、友善環境，且TP410已獲得bluesign®APPROVED、Sb420/Sb411已獲得ECO PASSPORT認證。

■產品規格

項目	Tx330-1800B	Tx330-1800
印刷噴頭	微壓電式噴頭	
印刷噴頭解析度	300, 600, 900, 1200, 1800dpi	
墨水	種類/顏色	印染顏料墨水 TP410 C/M/Y/K/R/G/BI/Lk 昇華染料墨水 Sb420 BI/M/Y/K/Lbl/Lm 綜合墨水套組 TP410 C/M/Y/K Sb420 BI/M/Y/K
		昇華染料墨水 TP410 C/M/Y/K/R/G/BI/Lk 昇華染料墨水 Sb420 BI/M/Y/K/Lbl/Lm 綜合墨水套組 TP410 C/M/Y/K Sb420 BI/M/Y/K 昇華轉印墨水 Sb411 BI/M/Y/K ※上方3種選2種
	容量	2L墨包
最大印刷寬度	1,890mm	1,910mm(布)/1,940mm(紙)
素材	最大寬度	1,900mm
	厚度	5.0mm 以下
	捲料重量	40kg以下 (2~3inch紙管) 34kg以下 (1~1.5inch紙管)
連接方式	Ethernet 1000BASE-T (建議), USB2.0 Hi-Speed	
電源規格	AC100~120V/200~240V±10% 5A 50/60Hz±1Hz	AC100~120V/200~240V±10% 3A 50/60Hz±1Hz
耗電量	最大:500W以下 最小:4.5W以下	最大:300W以下 最小:4.5W以下
適用規格	VCCI ClassA、FCC Class A、IEC 62368-1 ETL、CE標誌 (EMC指令、低電壓指令、機械指令、RoHS指令)、CB認證、REACH、Energy Star、RCM、KC認證、UKCA	
運作環境	可使用溫度	20~30°C
	相對濕度	35~65%Rh (無凝結)
	精度保證溫度	20~25°C
	粉塵	0.15mg/m ³ (相當於一般辦公室)
外型尺寸 (WxDxH)	3,230mm×1,912mm×1,900mm	3,230mm×965mm×1,857mm
機器本體重量	622kg	291kg

重要 Tx330-1800/1800B在保固期內非人為損壞可免費維修。
加入每年的維修合約即可定期檢查，敬請安心使用。

●型錄上的畫面以及印刷樣本的一部份為嵌入合成。●本型錄記載的規格、設計等因技術改良而更動時，恕不另行告知。●本型錄記載的公司名稱、商品名稱為各公司的商標或註冊商標。●購入產品時，若有委託設置、操作指導等需求將收取額外的費用。●本產品(含軟體)相關的諮詢、支援以及配載內容諮詢僅限國內服務。●本產品(含軟體)為台灣規格，敝公司不提供海外地區之保養及技術服務。●請注意，由於噴墨印刷機係以高精細的墨點尺寸進行印刷，顏色於更換噴頭後可能會有微變化；此外，使用多台機台時，每台機器的顏色可能產生些微差異。●使用較低解析度或最低pass數印刷時，可能因檔案或數據計算差異而影響畫質。●請注意，依所在地區規定，設置印刷機時須進行申請。●為了機台能夠永續使用，敬請簽訂安心便利的「維修合約」。●本型錄記載的規格及設計為2025年5月的出產品。

Mimaki 台灣御牧股份有限公司
<https://taiwan.mimaki.com>

週一至週五 上午 09:00~12:00 下午 13:00~18:00 國定假日休息

台灣御牧台中總公司 42756 台中市潭子區中山路3段37號
TEL: (04) 2533-0101 FAX: (04) 2533-0093

台灣御牧台北營業所 10472 台北市中山區濱江街309號6樓之1
TEL: (02) 2516-6896 FAX: (02) 2516-6561

台灣御牧高雄營業所 80661 高雄市前鎮區成功二路4號509室
TEL: (07) 521-0226 FAX: (07) 521-1077

維修、技術諮詢客服中心 0800-530-101

For
TEXTILES &
APPAREL

Mimaki


Waterless

數位印染即是「無水」的時代

直噴印染噴墨印刷機

TX330-1800B

毯帶輸送機型



印染顏料墨水新增Green墨水共8色

展現更鮮艷的表現

特有的毯帶輸送系統

彈性布料·厚布料也穩定印刷輸出



最大60m/h 高速・高濃度的軟性廣告輸出


布類及轉印紙兩用印刷

TX330-1800

綜合機型



Waterless & Sustainable Digital Textile Printing

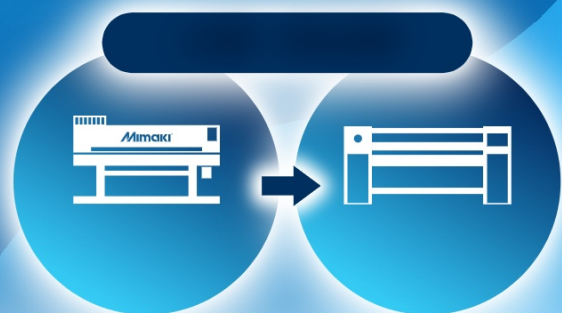


※某些布料種類可能須進行印前加工。

搭載新特殊色Green，運用8色墨水讓成品擁有絕佳鮮豔色彩！

TX330-1800B 毯帶輸送型

依靠毯帶輸送系統穩定輸送布料，
彈性布料或厚布料都能高畫質穩定印刷輸出，
運用新型印染顏料墨水實現生產鮮豔的服飾。

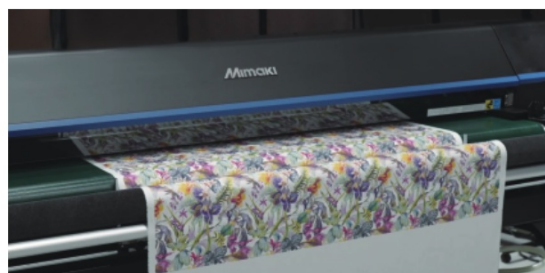

針織毛衣



萊卡



彈性針織品




拉絨織品

最大60 m²/h！運用高濃度實現鮮豔的軟性廣告。

TX330-1800 綜合機型

支援直噴昇華、昇華轉印印刷。
簡單切換印刷結構，必要時使用必要的機能！

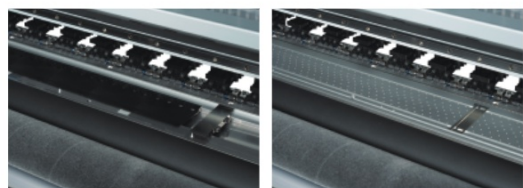

噴墨隔絕板(布料用)



噴墨平台(紙類素材用)



紡織品廣告

室內裝飾紡織品

墨水類型 配合布料種類與用途的Mimaki無水染色墨水

印染顏料墨水

TP410




可印染各種布料，如天然纖維、化學纖維等。

印刷後的墨水僅透過熱加工即可附著，簡化後加工設備。

※依據印刷條件不同，可能須追加設備

傳統的TP400 7色墨水組合追加新色Green，組成8色墨水組合，
色域大幅度變更廣泛的同時，也能呈現具備高鮮豔度的顯色效果。

※僅有「TxLink5」RIP軟體能夠應對TP410 8色墨水組合

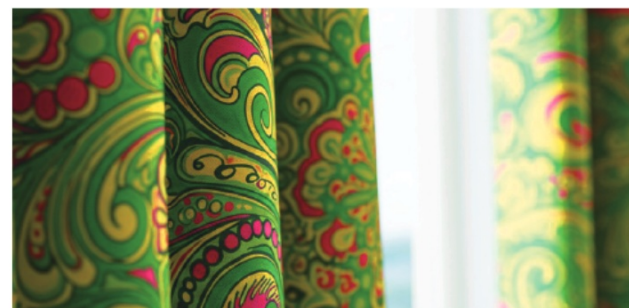

昇華染料墨水

Sb420



直噴在聚酯纖維布料上。憑鮮明發
色打造視覺傳達解決提案。



昇華轉印墨水

Sb411



印在昇華轉印紙後，
熱轉印至聚酯纖維布料上印染。

※昇華轉印墨水Sb411僅可用於Tx330-1800的綜合墨水套
組

綜合墨水套組 同時搭載2種墨水，大幅擴展應用

印染顏料墨水

TP410



昇華染料墨水

Sb420



毯帶輸送機型

綜合機型

用室內、室外的紡織品廣告與多彩布料的服飾
單品應對活動需求！



昇華轉印墨水

Sb411



昇華染料墨水

Sb420



毯帶輸送機型

綜合機型

用室內紡織用品及紡織品廣告總體規劃店
家、設施裝潢！



印染顏料墨水

TP410



昇華轉印墨水

Sb411



毯帶輸送機型

綜合機型

可製作所有時尚・運動服飾及客製單品！



搭載高解析度・高精細的印刷噴頭「330 Engine」


搭載本公司旗艦機種的印刷噴頭。
直噴印染也迅速、精美。



■ 印刷速度

TX330-1800B

TP410-4C




TP410-8C




TX330-1800

Sb420-4C



Sb420-Hybrid



※僅列出各機種預計使用的印刷模式，未列出的墨水套組、模式請諮詢各大營業所。