

[搭載乳膠油墨]寬幅噴墨印刷機


JV400^{new} Series

JV400-130LX/JV400-160LX

Mimaki
產品目錄

匯集最先進噴墨印刷技術的
JV400LX 在此誕生

世界初!
Latex White

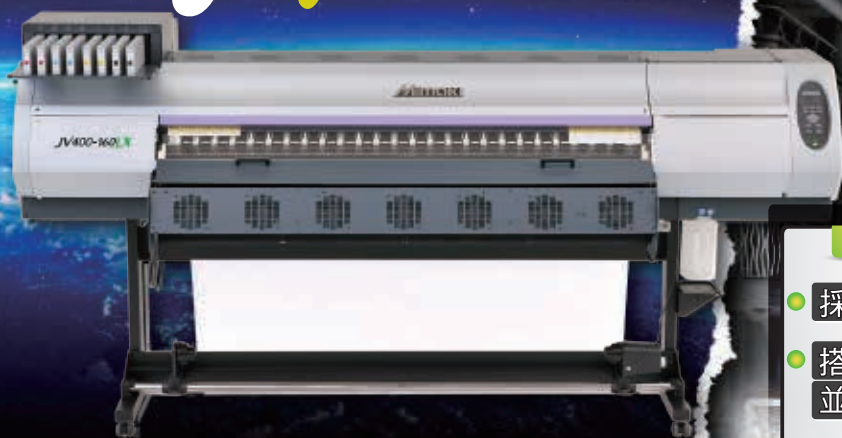

Mimaki  **Green Technology**

NEW

主要特點

- 採用最新開發的環保乳膠(Latex)墨水
- 搭載世界首創的4色+白色組合, 並搭配墨水循環系統, 防止白墨沉澱
- 最小達4pI的可變墨點, 實現高畫質印刷
- 墨水乾燥溫度60°C, 可廣泛應用於多種素材
- 印刷速度可達18m²/h, 實現高效生產

高效能的軟體,如果使用上很困難,那就沒有意義了。

RasterLink6

直覺易懂的操作性



1 基本的設定項目以符號表示，不會迷惘能簡單的進行操作。



2 相關的設定集中同一畫面，畫面的切替變少，操作簡單。另外可設定「最愛登錄」，用最少的操作即能印刷輸出。




3 印刷進行中，能在主畫面上確認工作的進度狀況。

追加便利機能

Function 1

■ 3層印刷機能

彩色、白色、彩色的不同畫像在RIP上合成，3層印刷一次完成。玻璃櫥窗圖形的製作等，透明素材印刷時，透過白色墨水作背景處理，再現彩色本來的美，無失誤高精度度完美印刷。

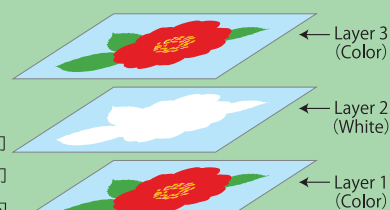

「可以單次印刷出3層的效果」

Function 2

■ 隨心所欲的編排機能

相同印刷條件的話，3層印刷畫面及複製畫面等可依照自己的想法做編排。有效率地設定印刷配置，絕不浪費素材。

Function 3

■不同的複數資料可同時在RIP編排

不同條件的複數資料可同時印刷輸出。不確定目標畫質、色調資料時，可測試輸出，實際鑑定輸出結果後選擇最適合的檔案資料。

※近期内RasterLink6的程式更新預定

Web更新功能

Web更新功能，在RasterLinkPro5深受肯定。你可以很容易地通過網絡下載程序更新配置文件。

■ 基本規格

項目		JV400-130/160LX	規格
噴頭		壓電式噴頭(2噴頭直排配列)	
最大印刷範圍		1,361mm/1,610mm	
解析度		600,900,1,200dpi	
印刷速度	高速模式	18.1m ² /h(900x900dpi,6pass,雙向,4色)	
	標準模式	14.2m ² /h(900x1,200dpi,8pass,雙向,4色)	
墨水	XL100 乳膠墨水	5色(C,M,Y,K,W)	
	供給方式(※)	600ml墨水袋(白色只有220ml墨水匣)	
媒體	尺寸	1,371mm/1,620mm以下	
	重量	25kg以下	
	滾輪外徑	φ180mm以下	
	紙管內徑	2英吋或3英吋	
	印刷面	外側 / 內側(不分內外)	
	裁斷裝置	噴頭部刀具Y方向切割	
乾燥裝置		3Way智慧加熱器 送風風扇模組,乾燥風扇加熱器	
捲收裝置		自動捲收裝置 內捲 / 外捲(可切換)	
介面		USB2.0	
適合規格		VCCI 等級A, FCC 等級A, UL 60950-1 CE認證(EMC指令,低電壓指令,機械指令), CB報告	
電源規格		AC 100-240V±10%	
電力	AC 100~120V	100-120V:1,440Wx2	
	AC 200~240V	200-240V:1,800Wx2	
運作環境		可使用溫度:20℃~30℃,濕度:35~60%Rh(無結露)	
外形尺寸(WxDxH)		2,630×865×1,435mm / 2,875x865x1,435mm	
重量		241kg / 259kg	

重要 含噴頭,等主要零件原廠保固 1 年
請務必使用原廠耗材 !!



国際規格「ISO14001:2004」の認証を受けた当社工場にて生産しております。

JV400-130/160LX



■ 耗材規格

品 名		編 號	價 格	備 考
乳膠墨水 LX100	青色	LX100-C-60	歡迎來電洽詢	600ml墨水袋
	洋紅	LX100-M-60		
	黃色	LX100-Y-60		
	黑色	LX100-K-60		
	白色	LX100-W-22	220ml墨水夾	
環保墨水袋		OPT-JQ237		8袋入

*600ml墨水盒，可以用來更換（OPT-J0237）環保墨水袋。
用於更換墨水袋，墨盒可以重複使用。

- 型錄上的畫面及印刷樣本的一部分為嵌入合成。
- 型錄記載的規格、設計、尺寸等因技術改良等修改時，不預先告知。
- 型錄記載的名牌名稱、商品名稱皆為各公司的商標或註冊商標。
- 機台購入時如有委託設置、操作指導時所產生的費用另外計算。
- 本機台(含軟體)相關諮詢及支援、記載內容只限定台灣內使用。
- 本機台(含軟體)為台灣國內規格，敝公司不在國外進行保養及技術服務。
- 本機台是非常精細的機台，在頭頭更換、顏色會有些微的不同，複數機台使用的時候，也會因個體差，顏色也會稍微不同。

媒體及墨水的注意事項

- 依素材不同，印刷後的墨水物性性能（密著、耐候性等）會不同，務必事先測試。
- 依使用用途，有時需做架橋等底層處理及薄片等的表面保護。



株式会社 ミマキエンジニアリング  <http://www.mimakitaiwan.com/>
台灣御牧股份有限公司 MIMAKI ENGINEERING(TAIWAN)CO., LTD

台灣總部 台中市潭子區中山路3段37號

TEL 04-25330101 FAX 04-25330093

台北營業所 台北市中山區濱江街309號6F1【中華汽車大樓】

TEL 02-25166896 FAX 02-25166561

高雄營業所 高雄市鹽埕區中正四路274號【高雄國際會議中心1F】

TEL 07-5210226 FAX 07-5211077