

圓柱體素材也可輕鬆旋轉印刷

UJF-3042HG / UJF-6042 OPTION

Mimaki®

KEBAB



針對圓柱體素材進行 360 度直噴印刷！

藉著旋轉裝置上的滾輪，能夠一邊滾動素材一邊進行印刷。如此一來即可大幅提升素材與圖樣的一體性。



可用於多種尺寸的素材上

可印刷於長度 330mm & 直徑 10mm ~ 110mm 的素材上！
根據素材不同，用途也相當廣泛。
※重量限制 3kg，最大印刷寬幅為 300mm




可裝置於UJF-3042HG、UJF-6042機種！ 安裝也很簡單

可以追加安裝於既有的UJF-3042HG及UJF-6042。僅需以螺絲固定，並使用專用的接頭連接，即可簡單裝上KEBAB。

※需請維修人員更換機器本身的電路板以便連接使用。



可 360 度旋轉圓柱體素材以便印刷

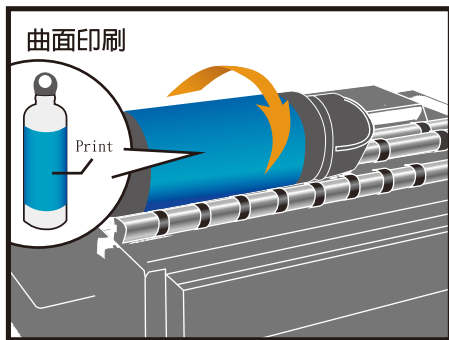


在3042HG及UJF-6042上安裝KEBAB，並將素材放置於滾輪上。
使用專用軟體開始印刷。
之後就會自動執行360度印刷。
長度330mm & 直徑10mm~110mm以內的素材皆可印刷。
※重量限制3kg，印刷寬度限制300mm



可印刷 360 度，輕鬆製作出精美的成品

在 RasterLink 6 軟體上簡單操作

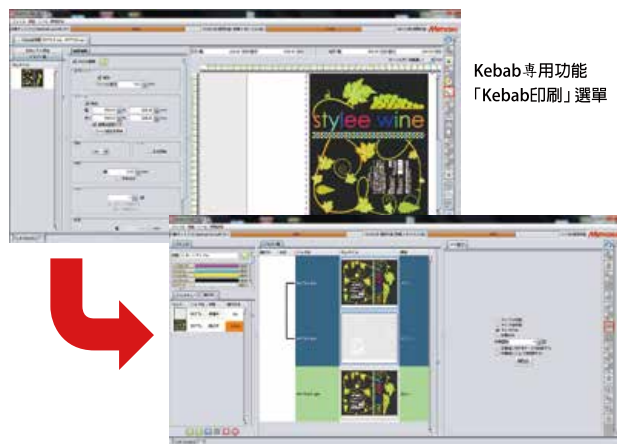

Kebab 專用功能
「Kebab印刷」選單

在選單一覽中有Kebab 用的小圖示，
可以在專用畫面中設定印刷細節。

Kebab專用功能① 周長測量功能

只要輸入素材直徑，程式就可以自動生成含有刻度的圖像，便於測量周長。

Kebab專用功能② 尺規功能

輸入素材直徑後，便可自動計算圓周長並顯示出送料的長度。
由於不需要再計算圓周，製版可以更加順利。


支援網頁更新功能

RasterLink6 也搭載 RasterLinkPro5 中備受好評的網頁更新功能。能透過網路輕鬆地執行程式更新與校色檔下載。

淺顯易懂的操作畫面，讓作業效率大幅提升。

難得的高效軟體，若不能運用自如就沒有意義了。
RasterLink6徹底結合了淺顯易懂與容易操作的特性。無論是誰都可以簡單操作，
完成高度精美的成品。是「**所有人都可以操作自如的RIP軟體**」。

直觀易懂的操作模式



① 基本的設定都以圖示顯示，可以簡單完成操作。

② 相關的設定統整在同一個畫面中，藉由減少畫面切換次數而達到簡單操作。另外，設定的內容也可以加進「我的最愛」。

●型錄上的畫面及印刷樣本的一部分為嵌入合成。●型錄記載的規格、設計、尺寸等因技術改善等修改時，不預先告知。●型錄記載的公司名稱、商品名稱皆為各公司的商標或註冊商標。●機台購入時如有委託設置、操作指導時所產生的費用另外計算。●本機台(含軟體)相關諮詢及支援、記載內容只限定於國內。●本機台(含軟體)為台灣國內規格，敝公司不在國外進行保費及技術服務。●噴墨印刷是使用高密度的墨點進行印刷，噴頭替換顏色可能會有些微不同。另外，若使用兩台以上的機群時，每台機群的顏色可能會有些微的差異，選購多加注意。●本型錄所記載的價格及規格為 2016 年 7 月的資料。●為確保能長久使用本機台，建議簽訂安心便利的「維修合約」。

主要規格

項目	規格
對應機種	UJF-3042HG、UJF-6042
旋轉角度	± 360° 以上
旋轉方式	旋轉與素材外接的滾輪
可印刷形狀	圓柱體(表面的凹凸需不影響素材旋轉)
可印刷素材尺寸	直徑10mm~110mm ※如果直徑不到64mm，使用印刷機標準配備的吸附桌台可提高50mm。 長度：30mm~330mm
可印刷範圍	Feed(X)方向：素材圓周全範圍 Scan(Y)方向：300mm以下
可用素材重量	3kg以下
連接方式	使用專用的連接插孔連接印刷機 不需要更換電路板也可支援吸附桌台
設置環境	可使用機器溫度 20℃~35℃ 相對濕度 35~65% R h 確保精度的溫度 20℃~25℃ (誤差: ± 10℃/h 以下) 粉塵 相當於一般辦公室
重量	約3Kg
外型尺寸	410 mm(W) × 330 mm(D) × 57mm(H)

Mimaki
http://taiwan.mimaki.com

台灣御牧股份有限公司

週一至週五 上午 09:00~12:00 下午 13:00~18:00 國定假日休息

台灣御牧台中總公司 42756 台中市潭子區中山路 3 段 37 號
TEL: (04) 2533-0101 FAX: (04) 2533-0093

台灣御牧台北營業所 10472 台北市中山區濱江街 309 號 6 樓之 1
TEL: (02) 2516-6896 FAX: (02) 2516-6561

台灣御牧高雄營業所 80347 高雄市鹽埕區中正 4 路 274 號 1 樓之 811
TEL: (07) 521-0226 FAX: (07) 521-1077

維修、技術諮詢客服中心 0800-530-101

