


刃先調整器の使い方 (OPT-C0030)


刃先調整器をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

刃先調整器は、片刃カッター専用です。


なお、ダイヤルゲージには、衝撃等を与えないようご注意ください。

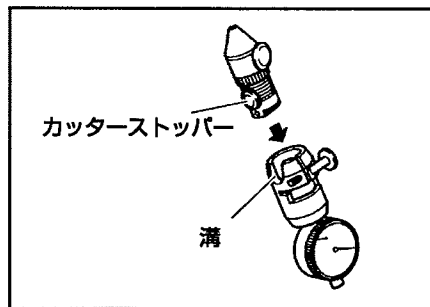


- ① カッターストッパーを調整器の溝に合わせます。

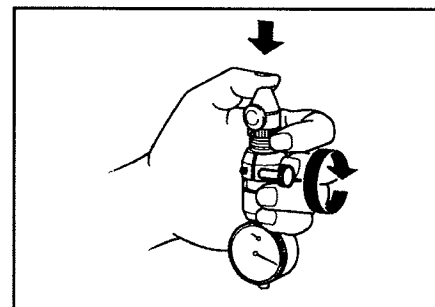


- ② 図のように持ち、親指で軽くカッターを押しながら調整器のネジを締めます。

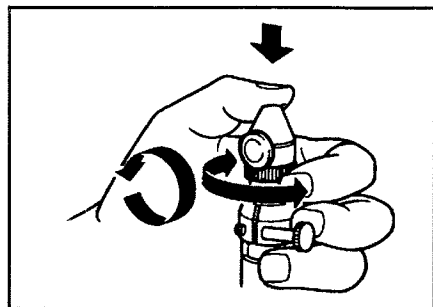

- ③ ダイヤルストッパーを締め、ダイヤルを回し、刃先を調整します。

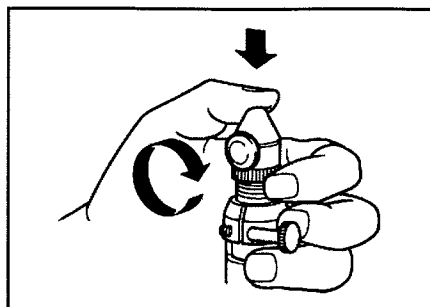


- ④ ダイヤルストッパーを締めます。

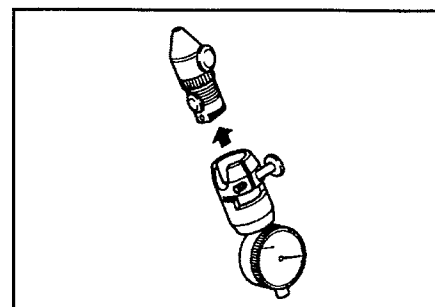


- ⑤ 調整器のネジを緩め、カッターを外します。

Protrusion adjuster (OPT-C0030)


Congratulation on your purchase of our protrusion adjuster. Use this protrusion adjuster only for the single-edged cutter. Avoid applying impact to the dial gauge.

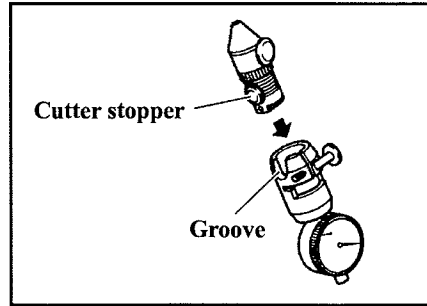


1) Align the cutter stopper with the groove in the protrusion adjuster.

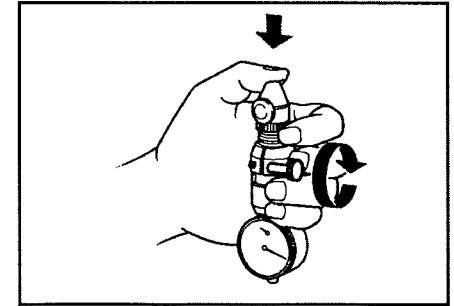


2) Hold the protrusion adjuster as illustrated above. Tighten up the screw in the protrusion adjuster while pushing the cutter lightly using your thumb. (Be careful of the tip of blade.)

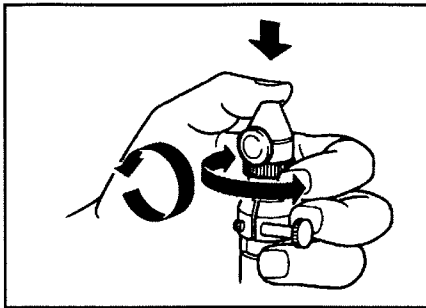

3) Turn the dial to adjust the tip of blade after loosening the dial stopper.

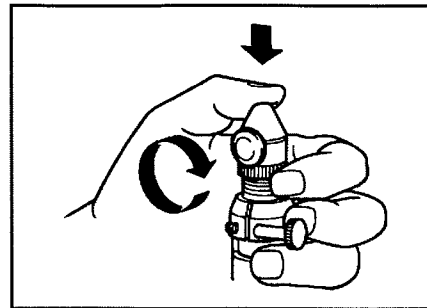

4) Tighten up the dial stopper to set the tip of blade.

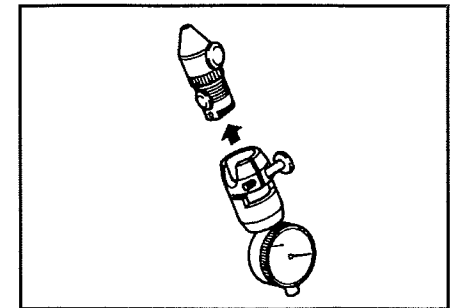

5) Remove the cutter by loosening the screw in the protrusion adjuster.